
Farol de Trabalho Halógeno - Matador - 12/24 V - montagem/Conexão por Parafuso - Fixação em quatro pontos - Iluminação de curto alcance - Conector: extremidades do cabo abertas Matador

Número do artigo: 1G4 003 470-031

Imagens

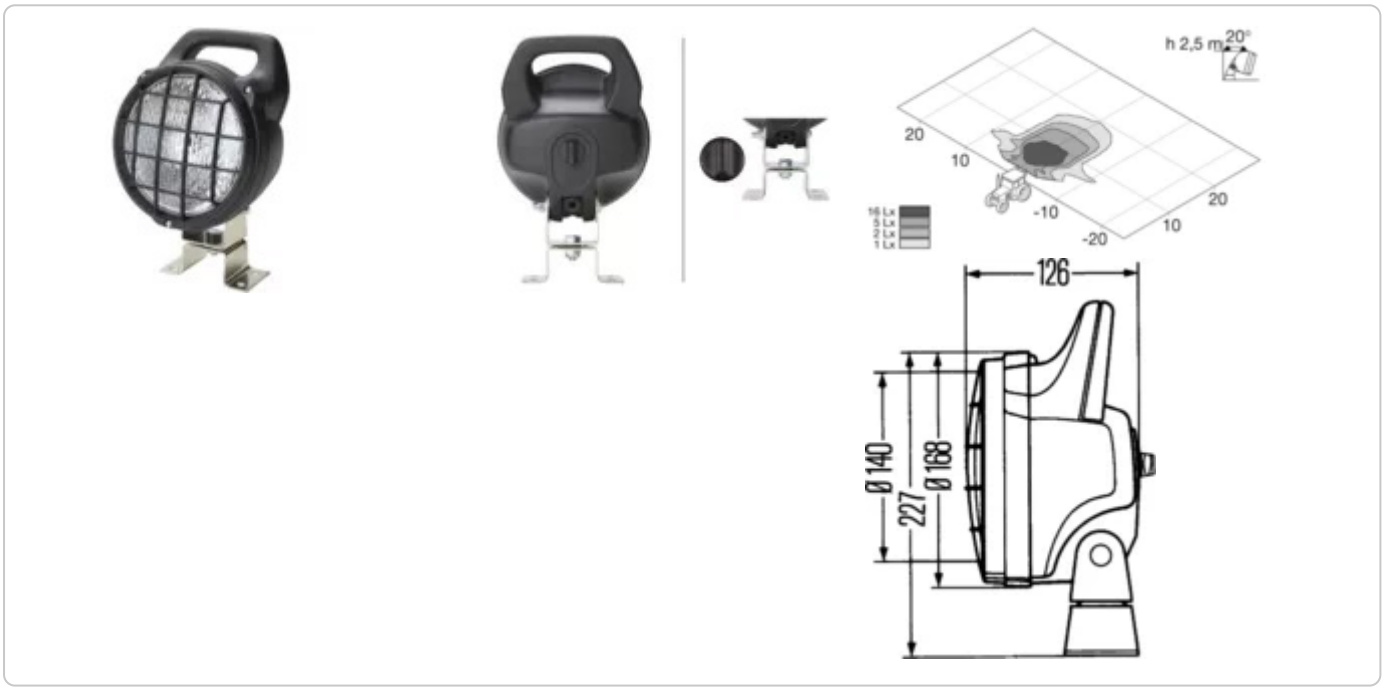

Descrição

- Tipo de lâmpada: H3 - Consumo de energia: 35/70W
- Lente difusora com padrão
- Tipo de proteção (código IP): IP5K4K
- Carcaça em material sintético - Cor da carcaça: preta - Material da lente difusora: vidro
- Largura: 168 mm - Altura: 263 mm - Profundidade: 126 mm - sem lâmpadas/com grade integrada

- Em conjunto com o padrão especial em colmeia na lente difusora, o refletor parabólico possibilita uma iluminação homogênea da área de trabalho em curta distância.
- A carcaça preta desta luminária de trabalho robusta é composta por plástico reforçado com fibra de vidro.
- Para proteger a lente difusora, a carcaça dispõe de uma borda saliente na parte frontal.
- Em conjunto com a base articulada, a alça facilita o ajuste das luminárias de trabalho, de modo que a área de trabalho possa ser iluminada de forma ideal.
- O suporte permite uma fixação estável do farol de trabalho em quatro pontos.

Em conjunto com o padrão especial em colmeia da lente difusora, o refletor parabólico proporciona uma iluminação homogênea do campo de trabalho a curta distância. A fonte de luz é uma lâmpada H3 (não incluída em todas as versões). O farol de trabalho pode ser utilizado (conforme a lâmpada) tanto com tensão de bordo de 12 V quanto de 24 V. A carcaça preta deste farol de trabalho robusto é fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro. Para proteger a lente difusora, a carcaça conta com uma borda saliente na parte frontal. A alça, em conjunto com a base giratória, facilita o ajuste dos faróis de trabalho, permitindo iluminar a área de trabalho de forma ideal. O suporte possibilita uma fixação estável do farol de trabalho em quatro pontos. A entrada do cabo é vedada por um passa-cabo. Dependendo da versão, o Matador oferece vantagens adicionais, como chaves rotativas (para as versões -001 e -031) ou grades de proteção (para as versões -031 e -051). O artigo 1G4 003 470-141 é adequado apenas para montagem vertical, pois a conexão de alimentação é realizada por meio de um soquete de tubo facilmente removível, que se encaixa em tubos de encaixe (Ø 24 mm) para balizas.

Geral

número de utilização	Matador
EAN	4082300039986

Critérios

Tipo de montagem	Conexão por parafuso; montagem
Tipo de fixação	Fixação em quatro pontos
Projeto de iluminação	Halógena
Tipo de lâmpada	H3
Tensão [V]	12; 24
Altura [mm]	263
Largura [mm]	168
Profundidade [mm]	126
Distribuição de luz	Iluminação de curto alcance
Tipo de conector	extremidades de cabo abertas
Grau de proteção conforme ISO 20653	IP5K4K
Consumo de potência [W]	35; 70
com grade integrada; sem lâmpadas	
Tipo de carcaça	Carcaça em material sintético
Cor da carcaça	preto
Material da lente	Vidro
Tipo de lente	lente com textura
Montagem/desmontagem somente por pessoal qualificado!	
Marca	HELLA
Linha de produto	Matador